
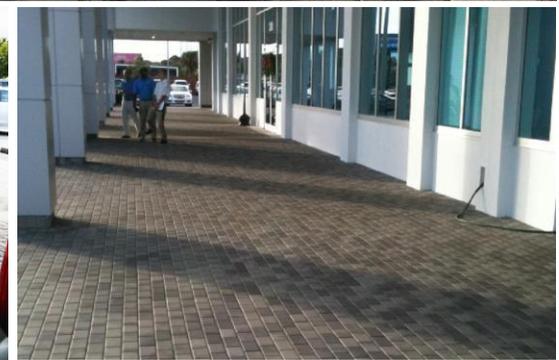


APLICACIONES COMERCIALES

DRiBOND®

DRiBOND Concrete Overlay Solutions, LLC

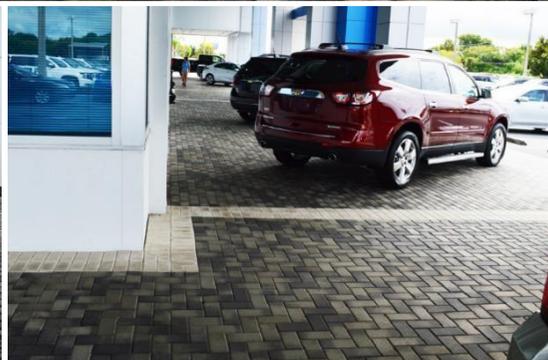


APLICACIONES COMERCIALES

DRiBOND®

DRiBOND Concrete Overlay Solutions, LLC

*Un polímero
revolucionario
lodo seco modificado.*

- Desarrollo específicamente para Aplicaciones Comerciales
- Rentable
- Sin remoción de concreto/demostración
- Aplicación rápida y fácil
- Tiempo de preparación mínimo
- Respetuoso con el medio ambiente
- Evita que el adoquín se asiente*
- Sin reparaciones a largo plazo
- Inhibe el moho/hierba/malezas
- Reduce el tiempo de instalación, Lo que resulta en mayores ganancias

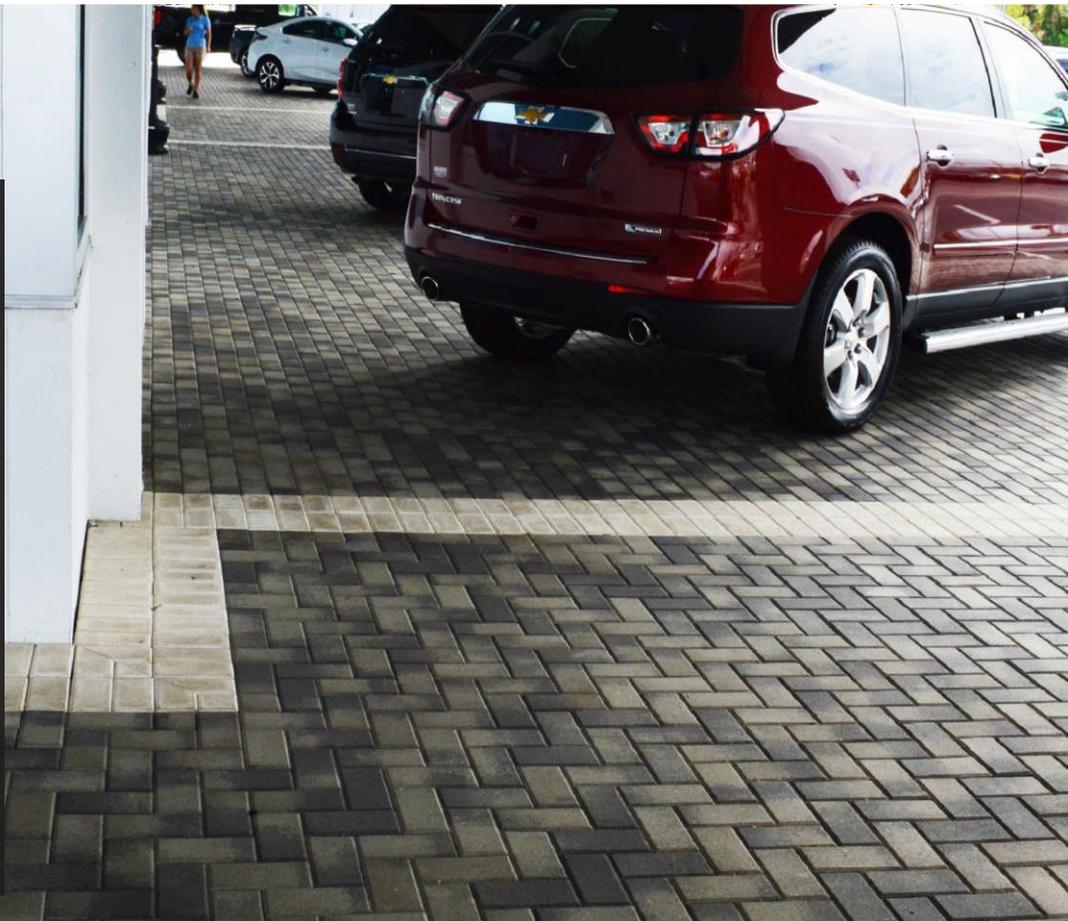

Se instala como arena, se fija como cementoTM

DRiBOND® es un agente adhesivo increíblemente fuerte y duradero, perfecto para aplicaciones comerciales como concesionarios de automóviles, cubiertas de piscinas de hoteles y pasarelas, instalaciones gubernamentales y negocios de alto tráfico.

Nuestro producto puede actualizar y mejorar estacionamientos, entradas de vehículos y bahías de servicio. En lugar de demoler miles de pies cuadrados de concreto existente y cerrar el negocio durante semanas, la instalación de adoquines delgados directamente sobre las superficies de concreto existentes con **DRiBOND®** puede mejorar drásticamente la apariencia general de la propiedad. Esto se hizo en una fracción del tiempo y por un costo mucho menor que la instalación de una pavimentadora convencional.

Póngase en contacto con nosotros para ver cómo **DRiBOND®** puede mejorar su negocio o propiedad comercial.

La hoja de datos técnicos actualizada y las MSDS se pueden encontrar en nuestro sitio web en www.SolucionesDribond.com.

PATENTES: 9.790.650, 9.885.157, 10.294.159, 10.550.039, 11.001.526
*Basado en un sustrato sólido y una instalación adecuada

Características técnicas:

Peso de la bolsa: 50 libras / 22,7 kg

Tasa de cobertura de bolsa: Aprox. 30 pies cuadrados (a una profundidad de 3/8")

ASTM C579, Resistencia a la compresión: 6,850 psi

ASTM C666, Relación de congelación y descongelación: 94% ASTM C308,

Tiempo de ajuste final: 5:40

Profundidad máxima: 1"

Variación máxima: 5/8"

** Espere 24 horas para el tráfico peatonal y 48 horas para el tráfico vehicular.*

DRiBOND®
A revolutionary polymer modified dry mudset.

Punto de contacto: Rick Long

o: (888) 717-4010

c: (616) 813-7533

d: (313) 752-3414

e: info@dribondsolutions.com

w: www.dribondsolutions.com

a: 1 3 8 0 E . J e f f e r s o n

A v e n u e Detroit, MI 48207