




ACERAS Y
PASARELAS

DRiBOND[®]

DRiBOND Concrete Overlay Solutions, LLC

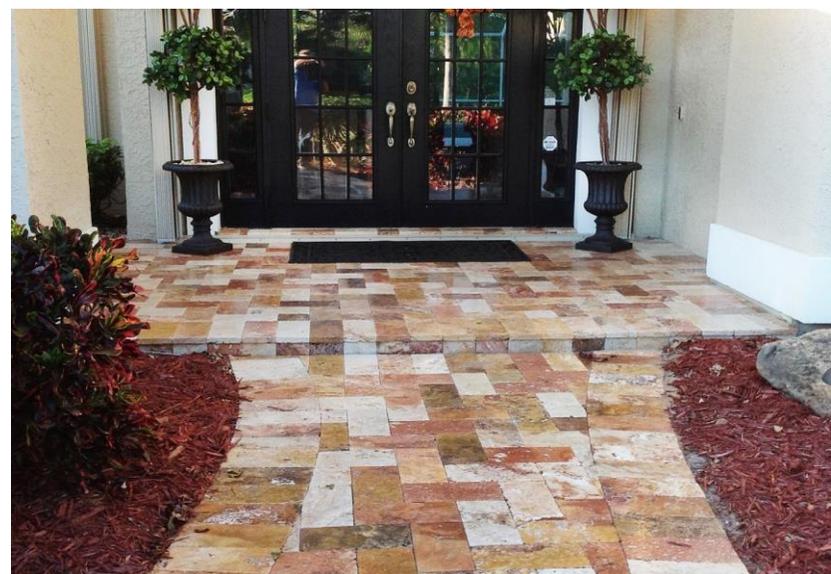

Un polímero revolucionario lodo seco modificado.

- Desarrollado específicamente para aceras y pasarelas
- Rentable
- Sin remoción de concreto/demostración
- Aplicación rápida y fácil
- Tiempo de preparación mínimo
- Respetuoso con el medio ambiente
- Evita que el adoquín se asiente*
- Sin reparaciones a largo plazo
- Inhibe el moho/hierba/malezas
- Reduce el tiempo de instalación, Lo que resulta en mayores ganancias



Se instala como arena, se fija como cemento

¡Transforme las pasarelas de hormigón existentes y las aceras comerciales en hermosas obras maestras del paisaje...!

Con **DRiBOND®** y los adoquines finos, las aburridas pasarelas de hormigón pueden transformarse en impresionantes obras arquitectónicas, una solución ideal para aceras de entrada, senderos de jardín y pasarelas comerciales.

DRiBOND® facilita el reacondicionamiento de pasarelas de concreto existentes y aceras comerciales para convertirlas en hermosos paisajes duros. Los adoquines y la piedra natural son una solución ideal para las aceras de entrada, los senderos del jardín y la mayoría de los pasillos alrededor de su propiedad.

Nuestro proceso de superposición le permite instalar áreas específicas de su hogar y, finalmente, la capacidad de cubrir y combinar todas las demás áreas (camino de entrada, patios)

La ficha técnica actualizada y la MSDS se pueden encontrar en nuestro sitio web en www.DRiBONDsolutions.com.

de patentes para DRiBOND: © 9,790,650 | 9,885,157 | 10,294,159 - Patentes #s para diseño de adoquines de ladrillo: D829932 | D829931

*Basado en un sustrato sólido y una instalación adecuada

Características técnicas:

- Peso de la bolsa:** 50 libras / 22,7 kg
- Tasa de cobertura de bolsa:** Aprox. 30 pies cuadrados (a una profundidad de 3/8")
- ASTM C579, Resistencia a la compresión:** 6,850 psi
- ASTM C666, Relación de congelación y descongelación:** 94% ASTM C308,
- Tiempo de ajuste final:** 5:40
- Profundidad máxima:** 1"
- Variación máxima:** 5/8"

** Espere 24 horas para el tráfico peatonal y 48 horas para el tráfico vehicular.*



Punto de contacto: Rick Long

- o: (888) 717-4010
- c: (616) 813-7533
- d: (313) 752-3414
- e: info@dribondsolutions.com
- w: www.dribondsolutions.com

ACERAS Y PASARELAS

a : 1 3 8 0 E . J e f f e r s o n A v e n u e , D e t r o i t , M I 4 8 2 0 7